

avvolgibili DUERO


avvolgibili in alluminio e PVC con riempimento in poliuretano espanso

L' avvolgibile è costituito da stecche bicomponente, a taglio termico PVC-ALLUMINIO con interposizione di schiuma in poliuretano espanso. Il profilo esterno è in alluminio laminato con applicazione di vernice poliammidica, il profilo interno è in PVC estruso autoestinguente classe 1. I profili interno ed esterno sono accoppiati e formano una struttura con proprietà di isolamento termico certificato, complete di fermi laterali curvi fissati su stecche alterne.

La balza terminale, realizzata in alluminio estruso con guarnizioni (spazzolino) inferiore, presenta una sede per l'eventuale inserimento di catenacci terminali, serratura a pomolo o a chiave.

Possibilità di scelta tra un profilo standard (Duero 55) ed un profilo mini (Duero 40).



La struttura dell'avvolgibile DUERO, crea un "taglio termico" capace di abbattere la trasmittanza termica tra l'ambiente esterno e quello interno. Grazie a queste caratteristiche l'avvolgibile contribuisce al risparmio energetico.



profili MINI

DUERO40:

- ◇ profilo: 9 x 40 mm
- ◇ peso (ca.): 6,3 kg/m²
- ◇ riempimento: poliuretano ad alta densità

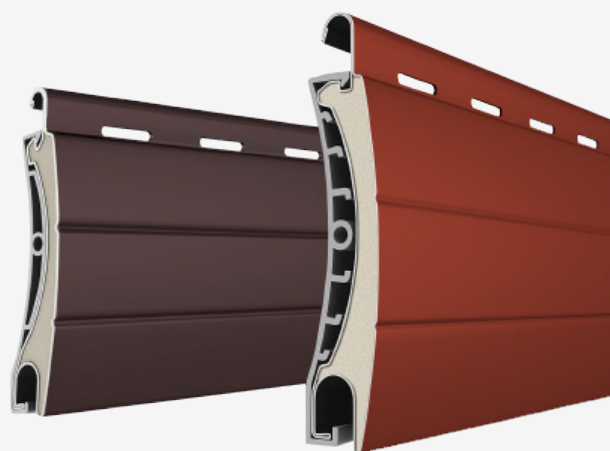

profili STANDARD

DUERO50:

- ◇ profilo: 13,5 x 55 mm
- ◇ peso (ca.): 6,5 kg/m²
- ◇ riempimento: poliuretano ad alta densità

profilo in ALLUMINIO

schiuma POLIURETANICA

profilo in PVC

