


cassonetto **TERMOACUSTICO 44**

sezioni costruttive


CASSONETTO TERMOACUSTICO 30 TA44

(per avv. NR 03 - NR 06)

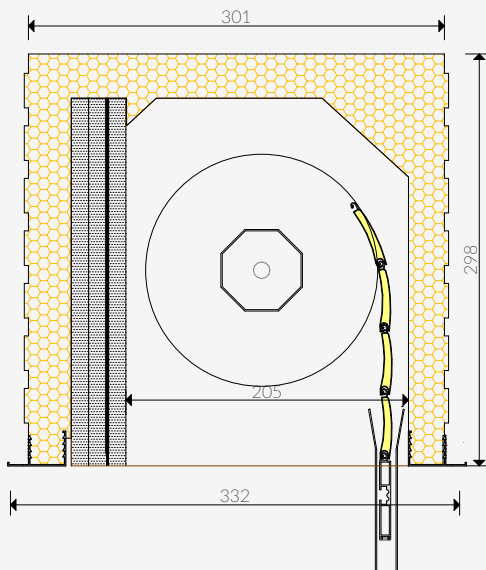

CASSONETTO TERMOACUSTICO 36 TA44

(per avv. EXTRA - DELTA - MONDIAL - ALL. NR 04
ACC. NR 05 - ALL. ESTRUSO DS 01 - DS 27 - DS 01 - DS 27)

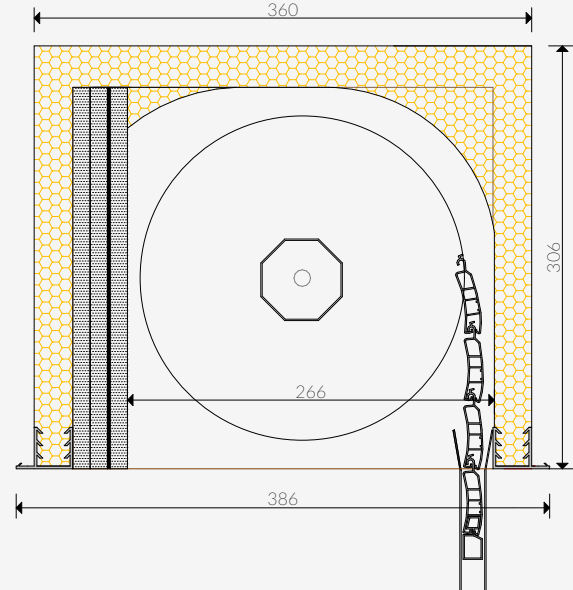


CASSONETTO TERMOACUSTICO var TA44

SPESORE VARIABILE:

MINIMO 270 (per avv. NR 03 - NR 06)

MINIMO 330 (per utilizzare avv. EXTRA - DELTA - MONDIAL
ALL. NR 04 - ACC. NR 05 - ALL. ESTRUSO DS 01 - DS 27)

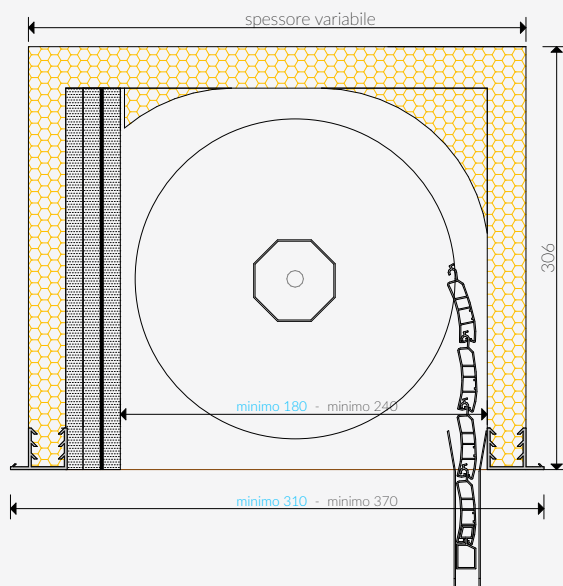

BREVETTO DEPOSITATO